




GEORG FISCHER +GF+

Piping Systems

Mechanické tvarovky AN

AN Spojka redukovaná

- Aktivní těsnící systém (s přitlačným kroužkem); dvoubřité těsnění
- Instalace bez demontáže
- Vhodné pro PE a PEX-a trubky
- Voda: PN 10
- Materiál: PP
- Těsnění: NBR v kvalitě pro pitnou vodu
- Barva: černá

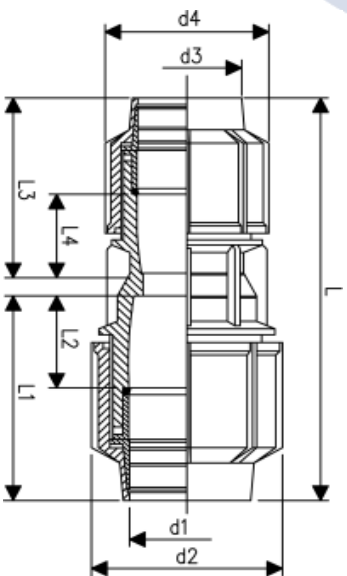

d - d (mm)	PN	Kód	SP	GP	kg	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
20 - 16	10	700 627 117	25	175	0,076	22	44	22	44	118	60	33	56	31
25 - 20	10	700 627 118	25	150	0,097	28	52	22	44	121	59	30	61	33
32 - 25	10	700 627 119	25	75	0,138	34	60	28	52	124	61	25	61	32
40 - 32	10	700 627 120	60	0	0,224	42	77	34	60	164	110	62	61	25
50 - 40	10	700 627 121	40	0	0,312	52	88	42	77	194	125	76	110	62
63 - 50	10	700 627 122	20	0	0,479	66	106	52	86	205	135	75	70	21
75 - 63	10	700 627 123	12	0	1,220	78	134	65	117	249	129	48	116	37
90 - 63	10	700 627 124	6	0	1,719	93	156	65	117	355	188	87	160	82
90 - 75	10	700 627 125	6	0	1,932	93	156	78	134	366	188	87	175	94
110 - 90	10	700 627 126	4	0	2,918	114	177	93	156	411	211	93	195	87

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.